

Blackmagic Web Presenter



Este producto ofrece la posibilidad de emplear cualquier dispositivo SDI o HDMI como si fuera una cámara web, a fin de difundir contenidos de excepcional calidad mediante Skype, YouTube Live, Facebook Live, Twitch.tv, Periscope y otras plataformas similares. Incluye tecnología SDI 12G y HDMI, una entrada XLR para micrófonos, y otra adicional para audio de alta fidelidad. Asimismo, brinda la posibilidad de convertir contenidos con la indiscutible calidad Teranex y distribuir señales en directo al utilizar el panel inteligente opcional para la línea de dispositivos Teranex Mini.

Conexiones

Entrada de video SDI

1

Salidas de video SDI

1 principal, 1 derivada.

Velocidad de transmisión SDI

1.5G, 3G, 6G, 12G

Entrada de video HDMI

1

Salida de video HDMI

1 derivada

Entradas para audio analógico

1 x XLR a nivel de línea y micrófono, 2 para audio analógico de alta fidelidad.

Salidas para audio

No disponible, audio integrado solamente.

Cámara web USB

1

SDI 12G

1 X BNC (entrada), 1 X BNC (salida), 1 X BNC (monitor), 2 canales de audio integrado

HDMI 2.0

1 entrada, 1 salida derivada, 2 canales de audio integrado

RCA

2 para audio analógico de alta fidelidad

XLR

1 para señales a nivel de línea o micrófono

USB 2.0


1 tipo B

Mini-USB

1 para actualizar el sistema operativo interno



Mini Switches
and USB

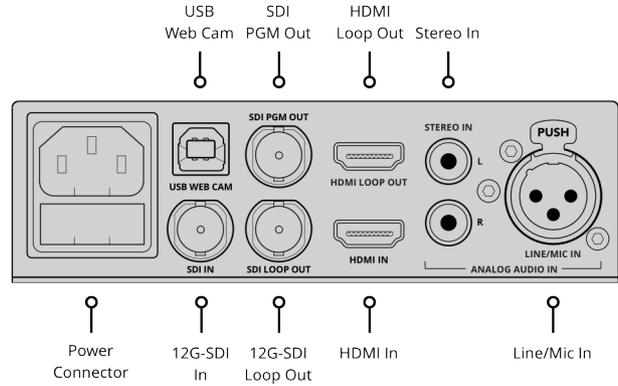

Formatos HDMI

Estándares SD

NTSC 525i59.94, PAL 625i50

Estándares HD

720p50, 720p59.94, 720p60,
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60,
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Estándares UHD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p50,
2160p59.94, 2160p60

Formatos SDI 12G

Estándares SD

NTSC 525i59.94, PAL 625i50

Estándares HD

720p50, 720p59.94, 720p60,
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60,
1080PsF 23.98, 1080PsF 24, 1080PsF
25, 1080PsF 29.97, 1080PsF 30,
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Estándares UHD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p50,
2160p59.94, 2160p60

Control

Ajustes básicos

Interruptores

Panel frontal opcional

Seis botones, mezclador con dos
entradas.

Soporte informático

Programas compatibles

YouTube Live, Facebook Live,
Twitch.tv, Periscope, Skype, Open
Broadcaster y XSplit Broadcaster.

Sistemas operativos



Mac OS X 10.10 (Yosemite),
Mac OS X 10.11 (El Capitan)
o posterior.



Windows 8.1 64-bit o 10 64-bit.



Linux

Control de ajustes

Ajustes básicos

Miniinterruptores

Panel frontal opcional

Panel frontal inteligente con pantalla
de cristal líquido, mando giratorio y
seis botones.

Requisitos energéticos

Alimentación

1 fuente de alimentación universal
integrada para corriente alterna con
toma de entrada IEC C14. Cable IEC
(no incluido). Entrada para corriente
alterna de 90-240 V.

Consumo

24 W

Voltaje

90-240 V (CA)

Especificaciones físicas



Especificaciones ambientales

Temperatura de funcionamiento:
5 °C a 50 °C (41 °F a 122 °F)

Temperatura de almacenamiento:
-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)

Humedad relativa:
0 a 90 % sin condensación

Artículos incluidos

Web Presenter

Tarjeta de memoria con manual y programas.

Garantía

3 años de garantía limitada otorgada por el fabricante.

Este sitio y todos sus contenidos son propiedad de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2017. Todos los derechos reservados.
Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Los precios de venta recomendados no incluyen impuestos ni portes de envío.