

Blackmagic Web Presenter 4K



Blackmagic Web Presenter 4K es un dispositivo profesional HD y UHD que brinda la posibilidad de transmitir en directo por YouTube, Facebook, Twitter y otras plataformas similares a una resolución máxima de 2160p60, inclusive a través de un teléfono móvil 4G o 5G. Incluye puertos USB que permiten detectarlo como una cámara web, a fin de conectarlo a un equipo informático y transmitir mediante cualquier programa compatible. Asimismo, facilita la supervisión de señales mediante medidores de audio y representaciones gráficas.

Conexiones

Entradas de video SDI

1

Velocidades de transmisión SDI

1.5 Gb/s, 3 Gb/s, 6 Gb/s, 12 Gb/s.

Ethernet

Puerto Ethernet compatible con estándares 10/100/1000 BaseT para actualizar el dispositivo, controlarlo mediante el software y transmitir por Internet.

Salidas de video SDI


1 salida derivada, 1 salida de monitorización

Salidas de video HDMI

1 salida de monitorización

Salida cámara web

1 x USB-C hasta 2160p60

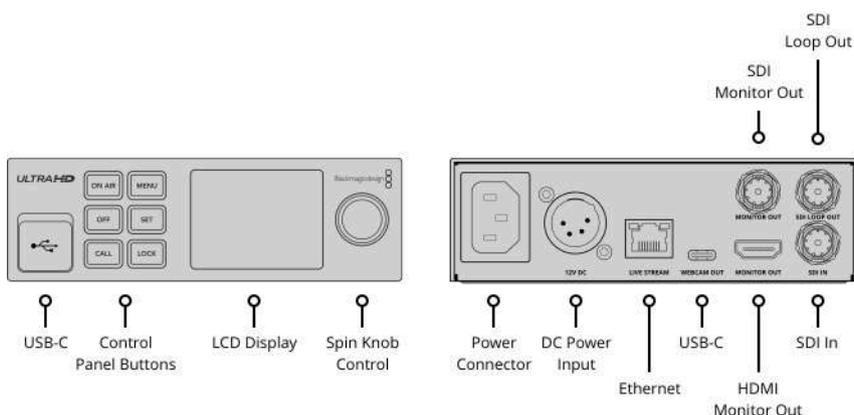

Formatos compatibles

Formatos HD (entrada)

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24,
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Formatos UHD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p50,
2160p59.94, 2160p60

Espacio cromático inicial

REC 601, REC 709, REC 2020.

SDI 3G

La entrada SDI detecta automáticamente señales SMPTE (nivel A o B).

Formatos compatibles con las salidas SDI y HDMI

1080p50, 1080p59.94, 1080p60

Formatos de transmisión por Internet

720p25, 720p30, 720p50, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p50,
2160p59.94, 2160p60

Transmisión

Transmisión directa

Transmisión por Internet directamente mediante el puerto Ethernet usando el protocolo RTMP.

Subtítulos opcionales

Subtítulos CEA-608 y CEA-708 en la transmisión mediante el protocolo RTMP.

Control

Panel de control

Panel de control integrado con pantalla a color de 2.2 pulgadas para supervisar la señal, los vúmetros y los indicadores de estado.

Control de dispositivos

Panel frontal, puerto USB-C o Ethernet.

Soporte informático

Programas y servicios compatibles

YouTube Live, Facebook Live, Twitter, Twitch, Skype, Open Broadcaster y Wowza Streaming Engine.

Sistemas operativos



Mac 10.15 Catalina,
Mac 11.1 Big Sur o posterior



Windows 10 de 64 bits.



Chrome OS



Linux

Requisitos energéticos

Fuente de alimentación

1 fuente interna x 100 – 240 V CA.

Entrada de 12 V CC

1 x XLR con 4 pines (+12 V, CC).

Consumo

25 W

Especificaciones físicas



Especificaciones ambientales

Temperatura de funcionamiento

0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)

Temperatura de almacenamiento

-20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)

Humedad relativa

0 % a 90 % sin condensación

Artículos incluidos

Blackmagic Web Presenter 4K

Garantía

3 años de garantía limitada otorgada por el fabricante.

El contenido de este sitio web es propiedad de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2021. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Los precios de venta recomendados no incluyen impuestos ni portes de envío locales. Este sitio web utiliza servicios de remarketing a fin de mostrar anuncios en otros sitios a personas que ya nos visitaron. Esta función se puede desactivar en cualquier momento desde la configuración de cookies. [Política de privacidad](#)

Distribuidor autorizado