

Blackmagic Web Presenter HD



Blackmagic Web Presenter es un dispositivo profesional para realizar transmisiones en directo por YouTube, Facebook, Twitter y otras plataformas similares a través de una red Ethernet. Además, de manera alternativa, también es posible hacerlo mediante un teléfono móvil 4G o 5G. Los puertos USB incluidos permiten detectar la unidad como si fuera una cámara web, lo cual brinda la posibilidad de conectarla a un equipo informático y transmitir mediante cualquier programa compatible. Asimismo, ofrece la posibilidad de supervisar la señal con medidores de audio y representaciones gráficas.

Conexiones

Entradas de video SDI

1

Salidas de video SDI

1 derivada, 1 para monitores.

Velocidades de transmisión SDI

1.5 Gb/s, 3 Gb/s, 6 Gb/s, 12 Gb/s

Salidas de video HDMI


1 para monitores

Salida cámara web

1 x USB-C

Ethernet

Puerto Ethernet compatible con estándares 10/100/1000 BaseT para transmitir en directo por Internet, controlar el dispositivo y actualizarlo.

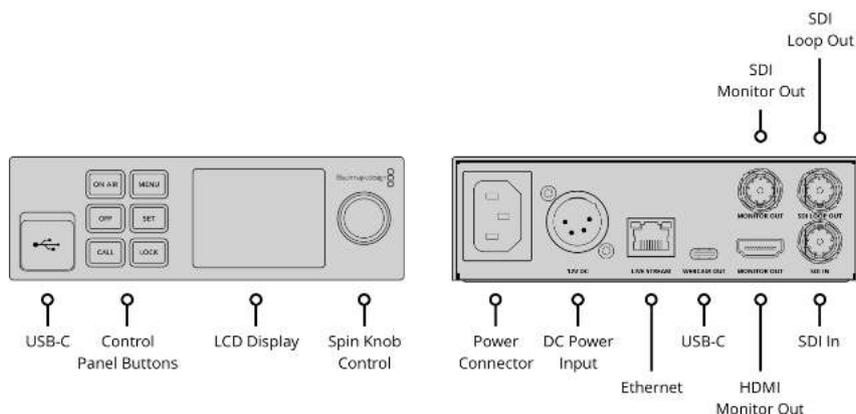

Formatos compatibles

Formatos HD (entrada)

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24,
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Formatos UHD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p50,
2160p59.94, 2160p60

Espacio cromático inicial

Rec.601, Rec.709, Rec.2020

SDI 3G

Detección automática de señales
SMPTE nivel A o B en la entrada SDI.

Formatos compatibles con las salidas SDI y HDMI

1080p50, 1080p59.94, 1080p60

Formatos de transmisión por Internet

720p25, 720p30, 720p50, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60

Transmisión

Transmisión directa

Permite transmitir directamente por Internet mediante una red Ethernet, a través del protocolo RTMP.

Subtítulos opcionales

Permite integrar subtítulos opcionales (CEA-608 y CEA-708) en la señal RTMP.

Control

Panel de control

Control de panel integrado con pantalla color de 2.2" para ver las imágenes, el nivel del audio y el estado de la transmisión.

Control de dispositivos

Panel frontal, USB-C o Ethernet.

Soporte informático

Programas y servicios compatibles

YouTube Live, Facebook Live, Twitter, Twitch, Skype, Open Broadcaster y Wowza Streaming Engine.

Sistemas operativos



Mac 10.15 Catalina,
Mac 11.1 Big Sur o posterior



Windows 10 de 64 bits.



Chrome OS



Linux

Requisitos energéticos

Fuente de alimentación

1 fuente interna x 100-240 V CA.

Entrada de 12 V CC

1 x XLR con 4 pines (+12 V, CC).

Consumo

21 W.

Especificaciones físicas



Especificaciones ambientales

Temperatura de funcionamiento

0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)

Temperatura de almacenamiento

-20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)

Humedad relativa

0 % a 90 % sin condensación

Artículos incluidos

Blackmagic Web Presenter HD

Garantía

3 años de garantía limitada otorgada por el fabricante.