

Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI 3G wPSU



Este conversor bidireccional profesional es el más compacto del mercado. Permite procesar fuentes SDI para obtener señales HDMI o viceversa, incluso en diferentes formatos. Además, es compatible con el protocolo de control de cámaras, brindando así la posibilidad de emplear unidades Blackmagic Pocket Cinema Camera con mezcladores SDI profesionales. Incluye fuente de alimentación para corriente alterna (CA) de 110-240 V con adaptadores para distintas tomas de corriente.

Conexiones

Entradas de video SDI

1 x SD, HD o SDI 3G.

Salidas SDI

Detección automática de fuentes HDMI.

Entradas HDMI

HDMI tipo A.

Salidas HDMI

HDMI tipo A.

Velocidad de transmisión


Detección automática de señales SD/HD.

Actualizaciones, configuraciones y alimentación

USB tipo C.

Resincronización

Sí

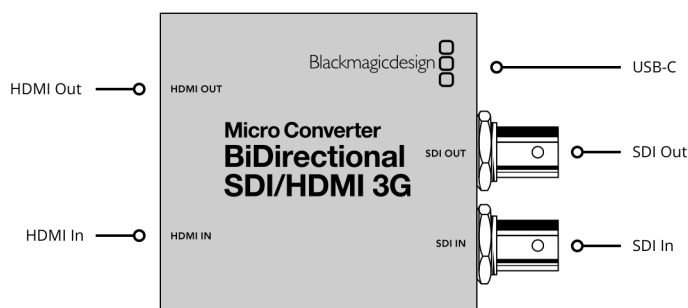

Formatos compatibles

Formatos SDI

NTSC 525i59.94, PAL 625i50

Formatos HD

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,
1080p48, 1080p50, 1080p59.94,
1080p60
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60
DCI 2Kp23.98, DCI 2Kp24, DCI 2Kp25,
DCI 2Kp29.97, DCI 2Kp30,
DCI 2Kp47.95, DCI 2Kp48, DCI 2Kp50,
DCI 2Kp59.94, DCI 2Kp60
DCI 2KPsF25, DCI 2KPsF25i,
DCI 2KPsF29.97, DCI 2KPsF30.

Conformidad SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M,
SMPTE 296M, SMPTE 424M,
SMPTE 425M

Velocidades de transmisión SDI

SD/HD para señales SDI. Selección del nivel (A/B) mediante el programa de configuración.

Precisión cromática en SDI

4:2:2

Espacio cromático SDI

YUV

Ajuste automático SDI

Detección automática de señales SDI SD/HD/3G.

Formatos HDMI compatibles

525i29.97 NTSC, 625i25 PAL
720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,
1080p48, 1080p50, 1080p59.94,
1080p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60.

Precisión cromática HDMI

4:2:2

Espacio cromático HDMI

YUV

Protección contra copias

La entrada HDMI no permite procesar señales provenientes de fuentes protegidas. Es preciso confirmar la titularidad de los derechos de autor antes de grabar o distribuir contenidos.

Camera Control

Conversión bidireccional de las señales compatible con Blackmagic Camera Control y Tally.

Soporte informático

Programa de control

Actualización en Mac y Windows™ mediante el puerto USB.

Actualización del dispositivo

Mediante el puerto USB.

Sistemas operativos



Mac 10.14 Mojave,
Mac 10.15 Catalina o posterior



Windows 10.

Control de ajustes

Mediante programa utilitario.

Requisitos energéticos

Fuente de alimentación

Incluye fuente de alimentación universal de +5 V con adaptadores para distintas tomas de corriente.

Consumo

2.5 W

Voltaje

4.4 V a 5.25 V CC

Especificaciones ambientales

Temperatura de funcionamiento

0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)


Temperatura de almacenamiento

-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)

Humedad relativa

0 % a 90 % sin condensación

Especificaciones físicas



Artículos incluidos

Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI 3G wPSU

Fuente de alimentación universal de +5 V con adaptadores para distintas tomas de corriente.

Garantía

3 años de garantía limitada otorgada por el fabricante.

El contenido de este sitio web es propiedad de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2020. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Los precios de venta recomendados no incluyen impuestos ni portes de envío locales. Este sitio web utiliza servicios de remarketing a fin de mostrar anuncios en otros sitios a personas que ya nos visitaron. Esta función se puede desactivar en cualquier momento desde la configuración de cookies. [Política de privacidad](#)

Distribuidor autorizado