

Blackmagic PYXIS Monitor Kit




Este dispositivo es un accesorio versátil con una pantalla táctil HDR de 5 pulgadas que permite controlar las cámaras desde cualquier sitio. El kit incluye el monitor, una visera desmontable, un cable USB con mecanismo de bloqueo y monturas para usar con las cámaras Blackmagic PYXIS y URSA Cine. El diseño de dichas monturas presenta una cola de milano que permite montarlo y desmontarlo de la unidad rápidamente y ubicarlo donde se requiera sin precisar de herramientas adicionales.

Conexiones

USB-C con mecanismo de bloqueo

Imágenes, alimentación, datos y actualización del dispositivo.

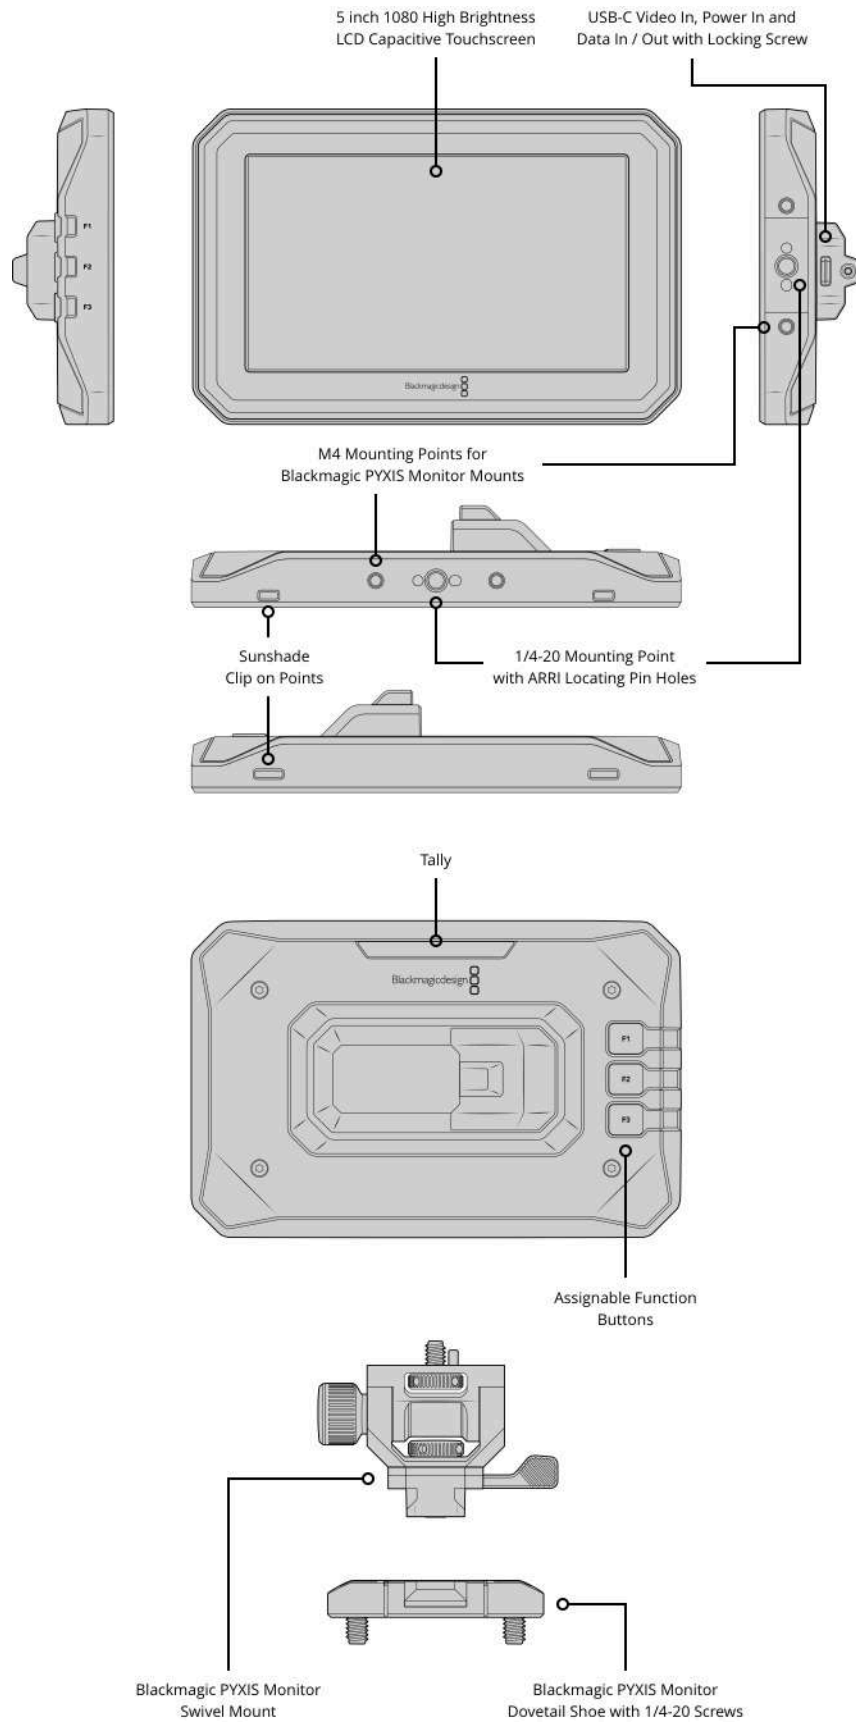

Características

Tamaño de la pantalla

5 pulgadas.

Resolución

1920 x 1080

Tipo de pantalla

Pantalla táctil capacitiva de cristal líquido.

Brillo de la pantalla

1500 nits.

Frecuencias de imagen

Hasta 60 f/s.

Luz indicadora

Luz piloto trasera.

Acelerómetro

La imagen gira automáticamente al invertir el monitor.

Control

Controles en pantalla

Controles en pantalla para la información superpuesta, la frecuencia de imagen, la obturación, la apertura del diafragma, el código de tiempo, la sensibilidad ISO, el balance de blancos, el tinte, la alimentación, el inicio o la detención de la grabación, los soportes de almacenamiento, el audio, el enfoque y acercamiento, la claqueta virtual y los menús de la cámara.

Botones de control

Es posible programar los botones F1, F2 y F3 para utilizar parámetros predeterminados o activar y desactivar funciones.

Botones programables (ajustes)

Frecuencia de imagen: Valor predeterminado
Iris: Valor predeterminado
WB: Valor predeterminado
ISO: Valor predeterminado
Obturación: Valor predeterminado

Botones programables (funciones)

Señal limpia
Texto en pantalla
LUT
Guías de encuadre
Asistente de enfoque
Falso color
Cebra
Cuadrícula
Área de seguridad
Frecuencia independiente
Enfoque con acercamiento
Enfoque
Grabación
Balance de blancos automático
Barras de color
Reproducción
Falso color / Cebra
Estabilización óptica
Transmisión por Internet
Captura

Montaje

Orificios roscados

1 x orificio roscado inferior (0.25 in/6.35 mm, 20 UNC) con perno de sujeción ARRI.

2 x orificios roscados M4 inferiores.

1 x orificio roscado lateral (0.25 in/6.35 mm, 20 UNC) con perno de sujeción ARRI.

2 x orificios roscados M4 laterales.

Escuadras de montaje

Montura giratoria (Blackmagic PYXIS Monitor Swivel Mount) incluida en el kit.

Montura fija (Blackmagic PYXIS Monitor Fixed Mount) incluida en el kit.

Soporte en cola de milano (Blackmagic PYXIS Monitor Dovetail Shoe) incluido en el kit.

Cámaras compatibles

Blackmagic PYXIS 6K
Blackmagic PYXIS 6K PL
Blackmagic PYXIS 6K EF
Blackmagic URSA Cine 12K LF
Blackmagic URSA Cine 17K 65

Sistemas operativos



Mac 13.0 (Ventura),
Mac 14.0 Sonoma) o posterior



Windows 10 y 11.

Requisitos energéticos

Alimentación mediante puerto USB-C

Especificaciones físicas



Especificaciones ambientales

Temperatura de funcionamiento

0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)

Temperatura de almacenamiento

-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)

Humedad relativa

0 % a 90 % sin condensación

Artículos incluidos

Blackmagic PYXIS Monitor

Visera desmontable (Blackmagic PYXIS Clip On Sunshade)

Montura giratoria (Blackmagic PYXIS Monitor Swivel Mount)

Montura fija (Blackmagic PYXIS Monitor Fixed Mount) y tornillos

Soporte en cola de milano (Blackmagic PYXIS Monitor Dovetail Shoe) y tornillos)

1 x cable USB para el visor.

Sobre de bienvenida con código QR para descargar el software.

Pegatina de Blackmagic Design

Garantía

Garantía del producto

1 año de garantía limitada otorgada por el fabricante.

El contenido de este sitio web es propiedad de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2024. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Los precios de venta recomendados no incluyen impuestos ni portes de envío locales. Este sitio web utiliza servicios de remarketing a fin de mostrar anuncios en otros sitios a personas que ya nos visitaron. Esta función se puede desactivar en cualquier momento desde la configuración de cookies.

[Política de privacidad](#)

Distribuidor autorizado