

Micro Converter HDMI to SDI 3G wPSU



Este modelo es ideal para conectar cámaras HDMI y equipos informáticos a otros dispositivos SDI profesionales. Incluye dos salidas SDI 3G (nivel A o B) y, a diferencia de otros conversores más económicos, brinda compatibilidad con formatos cinematográficos, por ejemplo, 1080p24, 1080p47.95 y 1080p48. Incluye fuente de alimentación para corriente alterna (CA) de 110-240 V con adaptadores para distintas tomas de corriente.

Conexiones

Salidas SDI

2 x SD, HD o SDI 3G. Detección automática de fuentes HDMI.

Velocidad de transmisión

Detección automática de señales SD/HD.

Actualizaciones, configuraciones y alimentación


USB tipo C.

Entradas HDMI

HDMI tipo A.

Resincronización

Sí

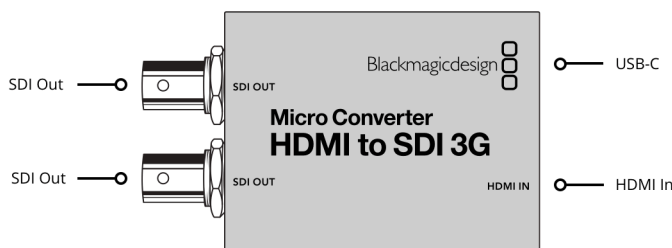

Formatos compatibles

Formatos SDI

NTSC 525i59.94, PAL 625i50

Formatos HD

720p50, 720p59.94, 720p60
 1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,
 1080p48, 1080p50, 1080p59.94,
 1080p60
 1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Conformidad SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M, SMPTE 425M

Velocidades de transmisión SDI

SD/HD para señales SDI. Selección del nivel (A/B) para SDI 3G mediante el programa de configuración.

Precisión cromática en SDI

4:2:2

Espacio cromático SDI

YUV

Ajuste automático SDI

Detección automática de señales SDI SD/HD/3G.

Formatos HDMI compatibles525i29.97 NTSC, 625i25 PAL
720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,
1080p48, 1080p50, 1080p59.94,
1080p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60.**Precisión cromática HDMI**

4:2:2

Espacio cromático HDMIYUV

Protección contra copias

La entrada HDMI no permite procesar señales provenientes de fuentes protegidas. Es preciso confirmar la titularidad de los derechos de autor antes de grabar o distribuir contenidos.


Soporte informático

Programa de control

Actualización en Mac OSX™ y Windows™ mediante el puerto USB.

Actualización del dispositivoMediante el puerto USB.

Sistemas operativos

Mac 10.14 Mojave,
Mac 10.15 Catalina o posteriorWindows 10.

Control de ajustes

Mediante programa utilitario.

Requisitos energéticos

Fuente de alimentación

Incluye fuente de alimentación universal de +5 V con adaptadores para distintas tomas de corriente.

Consumo

2 W

Voltaje

4.4 V a 5.25 V CC

Especificaciones físicas



Especificaciones ambientales

Temperatura de funcionamiento

0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)

Temperatura de almacenamiento

-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)

Humedad relativa

0 % a 90 % sin condensación

Artículos incluidos

Micro Converter HDMI to SDI 3G wPSU

Fuente de alimentación universal de +5 V con adaptadores para distintas tomas de corriente.

Garantía

3 años de garantía limitada otorgada por el fabricante.

El contenido de este sitio web es propiedad de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2020. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Los precios de venta recomendados no incluyen impuestos ni portes de envío locales. Este sitio web utiliza servicios de remarketing a fin de mostrar anuncios en otros sitios a personas que ya nos visitaron. Esta función se puede desactivar en cualquier momento desde la configuración de cookies. [Política de privacidad](#)

Distribuidor autorizado