

## Blackmagic Camera Fiber Converter



---

Este convertidor brinda la posibilidad de conectar cámaras URSA Broadcast situadas a una distancia máxima de 2 kilómetros mediante cables SMPTE de fibra óptica comunes. Asimismo, facilita el control de las unidades y ofrece múltiples canales de comunicación, además de conexiones para auriculares utilizados en la industria televisiva. Este dispositivo presenta un diseño compacto y permite transmitir una señal UHD desde la cámara o hasta tres señales HD de retorno a través del protocolo IP.

---

### Conexiones

#### Entrada de fibra óptica

1 x fibra óptica híbrida SMPTE con conector SMPTE 304 (macho).

#### Entrada de video SDI

1 x SDI 12G SDI para señales de la cámara.

#### Salida de video SDI

1 x SDI 3G y 3 x SDI 3G para señales de retorno.

#### Sistema de comunicación




2 x XLR de 5 pines para auriculares con mezcla de audio en tres canales, 1 x TRACKER.

#### Entrada de audio analógico

2 x XLR de 3 pines (AES), a nivel de línea o micrófono. Modo de alimentación fantasma disponible.

#### Interfaz informática

Conector USB-C.

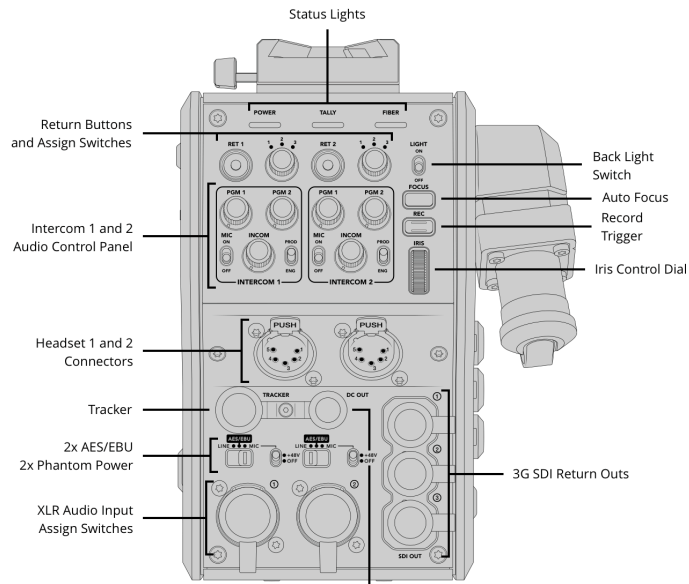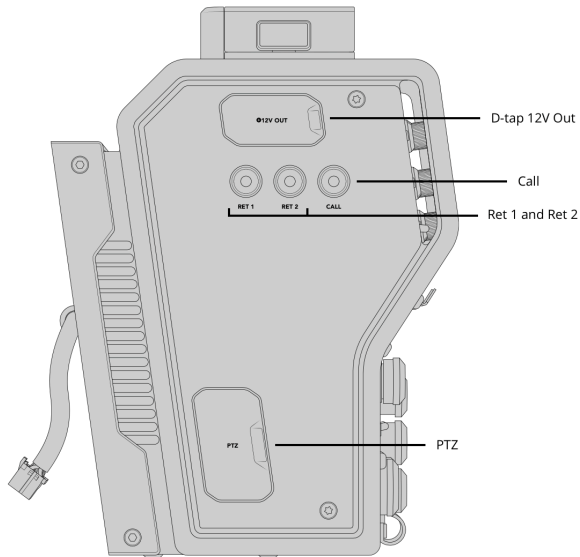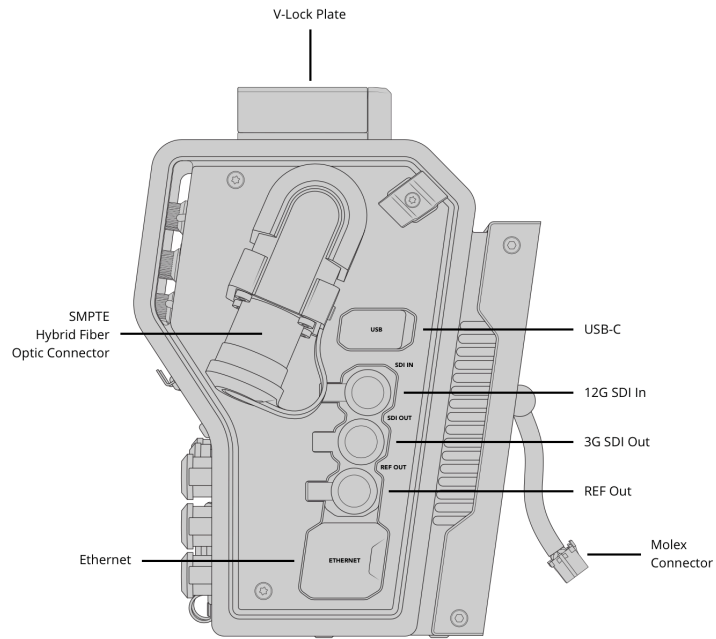

---

## Formatos compatibles

### Formatos HD

720p50, 720p59.94, 720p60  
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,  
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,  
1080p59.94, 1080p60  
1080PsF23.98, 1080PsF24,  
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30  
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

### Formatos UHD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,  
2160p29.97, 2160p30, 2160p60

### Conformidad SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, 296M,  
372M, 424M nivel B, 425M

### Muestreo de audio

Frecuencia de muestreo televisiva  
estándar de 48 kHz y conversión A/D  
de 24 bits.

### 4:02:02

4:2:2

### 10 bits

10 bits

### Espacios cromáticos

REC 709, REC 2020.

### Definiciones compatibles

Opciones: HD, 3G, 6G y 12G.

---


## Soporte informático

### Programas incluidos

Camera Utility para  
actualizaciones del firmware.

---

## Sistemas operativos



Mac 10.14 Mojave,  
Mac 10.15 Catalina o posterior



Windows 8.1 y 10.

---

## Especificaciones físicas



---

## Especificaciones ambientales

**Temperatura de funcionamiento**

0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)

**Temperatura de almacenamiento**

-20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)

**Humedad relativa**

0 % a 90 % sin condensación

---

## Artículos incluidos

Blackmagic Camera Fiber Converter

Soporte de montaje y tornillos para  
instalación en cámaras URSA Mini y URSA Broadcast.

3 x cables cortos SDI 12G para entrada

y salida de señales SDI con cámaras URSA Mini y URSA Broadcast.

Sobre de bienvenida con código QR para descargar el software.

Garantía

1 años de garantía limitada otorgada por el fabricante.

El contenido de este sitio web es propiedad de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2022. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Los precios de venta recomendados no incluyen impuestos ni portes de envío locales. Este sitio web utiliza servicios de remarketing a fin de mostrar anuncios en otros sitios a personas que ya nos visitaron. Esta función se puede desactivar en cualquier momento desde la configuración de cookies. [Política de privacidad](#)

Distribuidor autorizado