

Mini Converter Optical Fiber



Permite convertir señales SDI a fibra óptica y viceversa en forma simultánea. Alterna automáticamente entre cualquier formato de vídeo en resolución SD, HD y HD-SDI (3 Gb/s), realizando la conversión independientemente en un sentido u otro.

Conexiones

Entrada SDI para señales de vídeo

Alterna automáticamente entre SD, HD y 3G-SDI.

Salida SDI para señales de vídeo

Se ajusta automáticamente a la señal recibida (SD, HD o 6G-SDI).

Entrada de fibra óptica para señales de audio

16 canales de audio integrado.

Entrada de fibra óptica para señales de vídeo

1 x SD/HD/3G de 10 bits

Salida de fibra óptica para señales de vídeo

1 x SD/HD/6G de 10 bits.

Salida de fibra óptica para señales de audio


16 canales de audio integrado.

Compatibilidad para transferencia de datos

Detección automática de señales SDI en SD o HD.

Resincronización

Sí

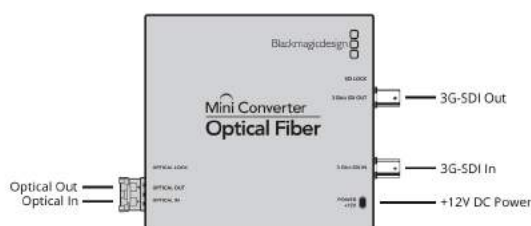

Estándares

Cumplimiento con la norma SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M-B, ITU-R BT.656, ITU-R BT.601 y SMPTE 297M para SDI por fibra óptica.

Velocidad de transferencia (SDI)

Permite alternar entre definición estándar y alta definición en todas las conexiones SDI.

Muestreo de audio (SDI)

Frecuencia de muestreo para TV de 48 kHz y 24 bits

Precisión de color (SDI)

10 bits

Espacio de color (SDI)

YUV

Compatibilidad con formatos ASI

Sí

Muestreo de imágenes (SDI)

4:2:2

Selección automática (SDI)

Detección automática de señales SDI en formato SD/HD/3G.

Formatos compatibles (SDI)

625/25 PAL, 525/23.98 NTSC, 525/29.97 NTSC, 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 2048 x 1080PsF23.98, 2048 x 1080p23.98, 2048 x 1080PsF24, 2048 x 1080p24, 2048 x 1080PsF25, 2048 x 1080p25

Sistemas operativos

Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan o posteriores.



Windows 8.1 o Windows 10.

Alimentación**Fuente de alimentación**

Incluye fuente de alimentación universal de +12 V con adaptadores para todos los países. Sujetador para cable.

Consumo de energía

3,84 vatios

Voltaje de funcionamiento

12V CC

Especificaciones físicas

Especificaciones medioambientales**Temperatura de funcionamiento**

0°-40° C (32°-104° F)

Temperatura de almacenamiento

-20°-45° C (-4°-113° F)

Humedad relativa

0-90% sin condensación

Incluye

Mini Converter Optical Fiber

CD con programas

Fuente de alimentación universal de 12 V con adaptadores.

Garantía

3 años de garantía limitada otorgada por el fabricante.

Este sitio y todos sus contenidos son propiedad de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2016. Todos los derechos reservados.
Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Los precios de venta recomendados no incluyen impuestos ni portes de envío.