


# YoloBox Pro

## Switch y Sistema Live Streaming multicámara



Codificador, switcher, grabador y monitor todo en uno. Live streaming de hasta 6 fuentes de video, no se requiere computadora/estación de trabajo de escritorio, gran facilidad de operación, control de pantalla táctil, súper portátil, cabe en su bolsillo, compatible con 4G LTE y batería integrada.



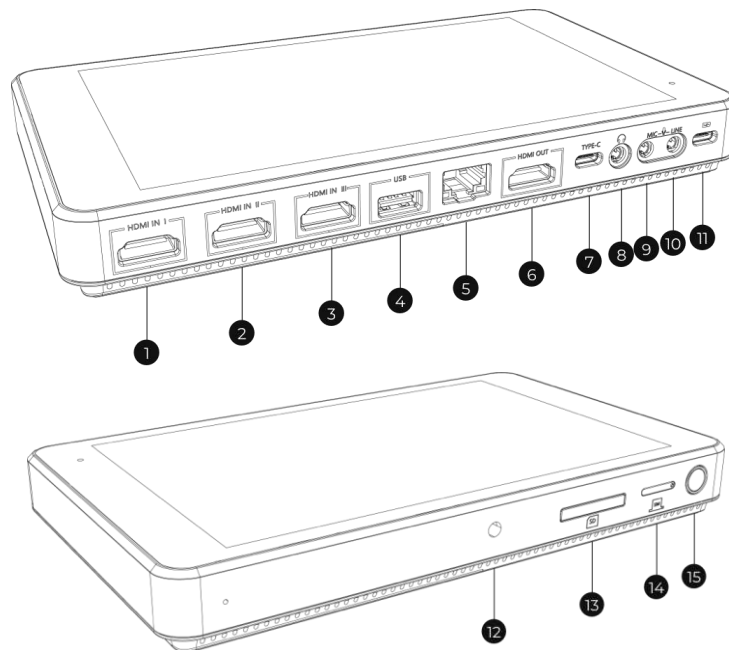

1. ENTRADA HDMI 1: entrada de vídeo
2. ENTRADA HDMI 2: entrada de vídeo
3. ENTRADA HDMI 3: entrada de vídeo
4. USB IN: entrada de video  
(tenga en cuenta que en algunas cámaras web USB, solo se puede capturar video).
5. Ethernet: Conéctese a Internet por cable Ethernet
6. SALIDA HDMI: salida de vídeo
7. TYPE-C 3.0: una interfaz completamente funcional admite entrada
8. SALIDA DE AUDIO: conecte con auriculares de monitor de 3,5 mm
9. MIC IN: Mono, conecta al micrófono para grabar
10. LINE IN: Estéreo, conectar a guitarra eléctrica o sintetizador
11. TIPO-C: conector de alimentación
12. Agujero de tornillo de 1/4": Monte YoloBox Pro en cámara
13. Inserte la tarjeta SD como fuentes de video (video y PDF) y para grabar
14. Ranura para tarjeta SIM: inserte la tarjeta SIM para conectarse a Internet
15. Botón de encendido: encender y apagar



## Formato codificado

Formato codificado de video: H.264

Formato codificado de audio: AAC (44.1k)

Formato de video grabado: MP4

Formato de entrada de audio: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz/16 bits/16 kHz

Formato de entrada de video: 1080i/ 720p/ 1080p

Resolución de transmisión en vivo: 540P/720P/1080P

## Almacenamiento de vídeo

Tipo de tarjeta de almacenamiento: tarjeta SD

Capacidad de la tarjeta de almacenamiento: ampliada a 128 G en formato FAT32

## Conexión de red

Wi-Fi: 2,4G/5G

Países de red 4G y banda de frecuencia para

Usuarios: [NA: Variante para América del Norte (EE. UU./Canadá/México)]

B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B41/B66/B71

Notas: México B4

Para usuarios fuera de EE. UU./Canadá/México: (EM: Variante para MEA/India/Corea/Taiwán/Sur Asia/América Latina/Australia/Nueva Zelanda)

Usuarios: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B39/B40/B41

Notas: Tailandia B7

Tenga en cuenta que la certificación de la máquina completa de YoLoBox corresponde a las frecuencias y longitudes de onda principales de los principales operadores de telecomunicaciones locales.

Tamaño de la tarjeta SIM: tarjeta Nano

## **CPU**

QualComm 660

## **Android OS**

## **Energía**

Interfaz de alimentación: tipo C, carga rápida 3,0

Capacidad de la batería: 10000 mAh.

Clasificación de potencia de entrada: DC5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A

## **Transmisión**

Protocolo de red: RTMP (S)

## **Condiciones de funcionamiento**

Temperatura de funcionamiento: -10 °C -40 °C

Temperatura de almacenamiento: 5 °C -40 °C

## **Medidas/Peso:**

27(H)x129(W)x215(L) mm / 750 gr.

## **Funciones**

Superposición y vistas múltiples adicionales

Chroma Key

Mezcla de audio

Salida de cámara web USB

Superposición de URL web

Cambio automático

Transmisión de 60 fps

Proyectos de reutilización

Picture in Picture

Temporizador cuenta atrás

Función invitados

## **Incluye**



# YoloBox Pro

Small in Size, Pro in Capabilities



More Inputs | Bigger & Brighter Display | 2x Enhanced Performance

YOLOLIV



# Multi-Cam Live Streaming Has Never Been So Easy

Live switch up to 8 sources

(3 HDMI + 1 USB + SD Card Video + SD Card PDF + 1 Full Featured USBC+Livestream)





# Touch Screen Control at Your Fingertips

No computer required

No desk workstation required

No dedicated production crew needed

No monthly subscriptions for multicasting & featuring comments





8.0 inch

128GB  
SD CARD

SIM  
CARD



Stream to Multiple Platforms  
Simultaneously **For FREE**




RTMP(S)


The screenshot displays a video streaming software interface. The top-left section shows a live video feed of a woman smiling, with a '720P' resolution indicator and a 'REC' button. Below the feed are icons for Facebook, YouTube, and Twitch. The bottom-left section shows source selection options: 'HDMI 1' (selected), 'HDMI 2', and 'USB'. The bottom-right section shows a 'Platforms' list with the following items:

Platform	Account	Status
Facebook	zenka@yunxi.tv	On
YouTube	zenka@yunxi.tv	On
Twitch		On
Custom RTMP		Link

The bottom-right section also includes a red '+' button and a bottom navigation bar with icons for layers, sharing, volume, calendar, and settings.

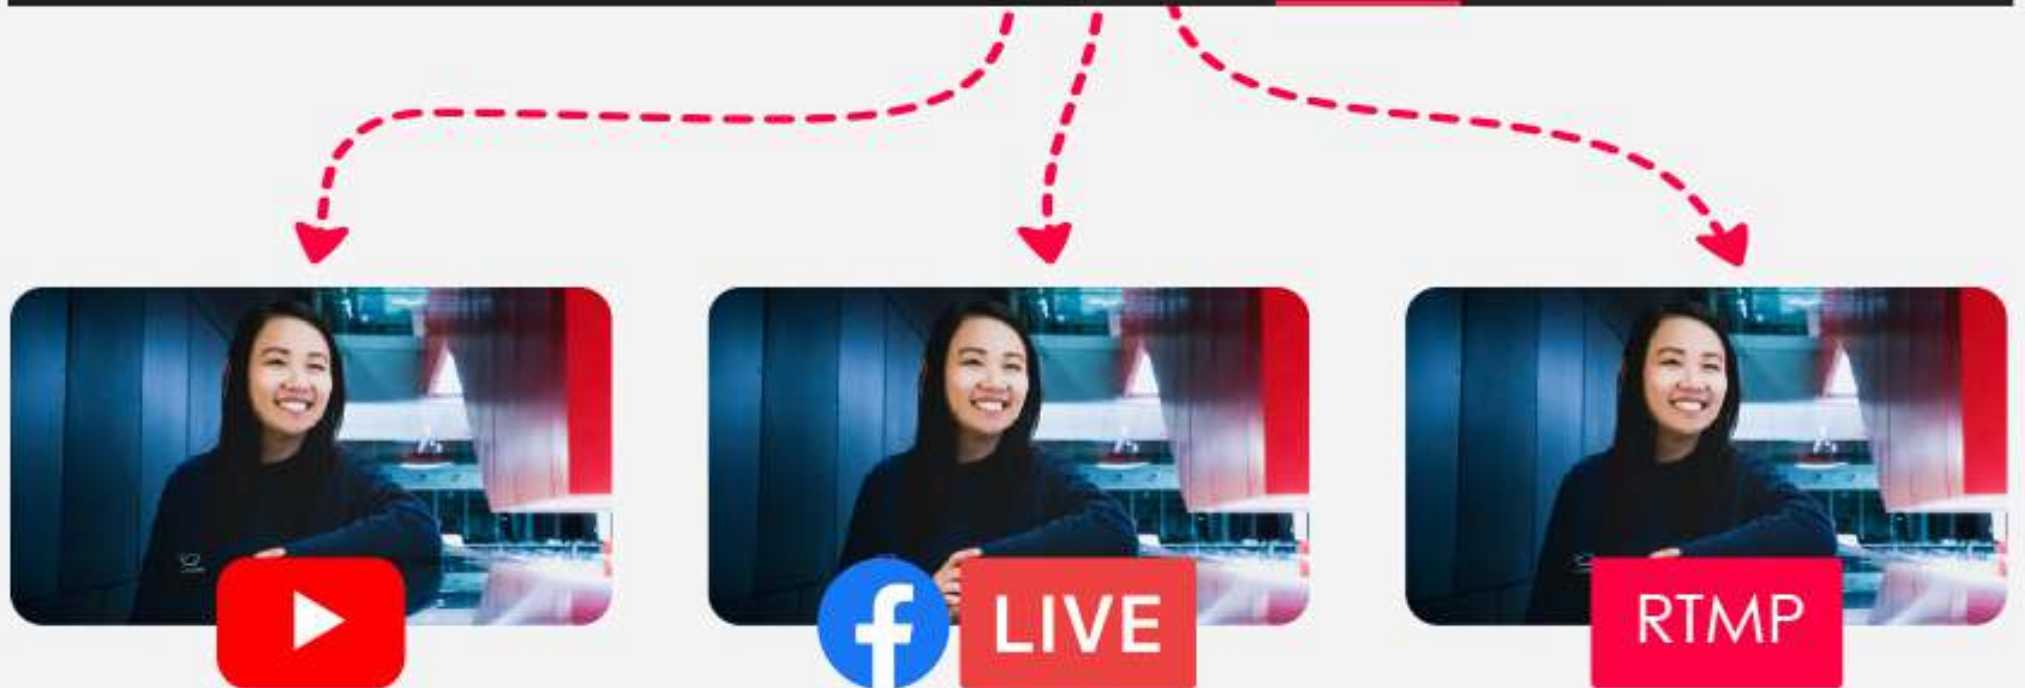



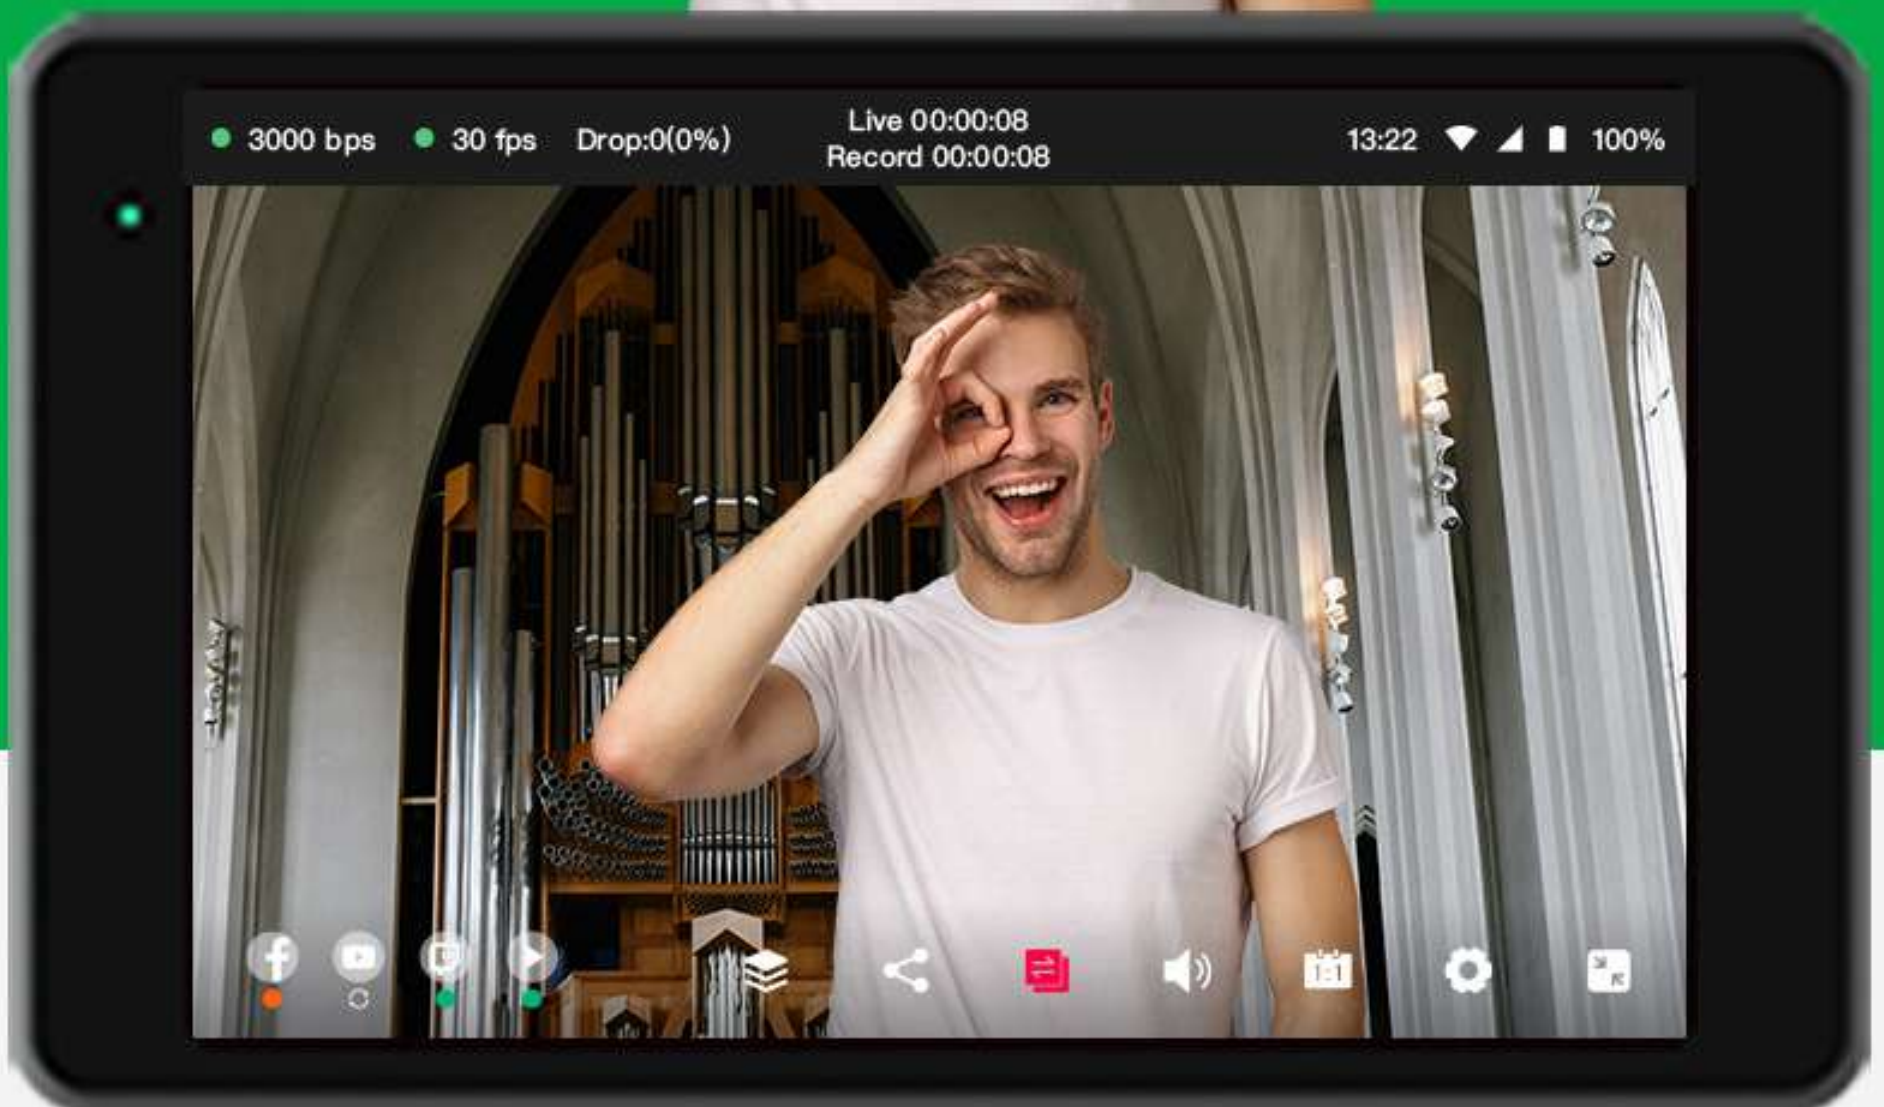



# Add Graphic Overlays To Look Pro

Logos/Scoreboard/Lower-thirds/Featuring Comment  
Picture in Pictures/SplitScreen/Side-By-Side





DanMichael Barrett



What a cool device! Can it also add graphics directly by touch screen controlling?



Joshua Verwers: Can you do ISO camera records with this?



Abbie: AMOOOO! 🥰



DanMichael Barrett: What a cool device! Can it also add graphics directly by touch screen controlling?



Yolo **LIV**




Have a question?

We will answer you **LIVE**.





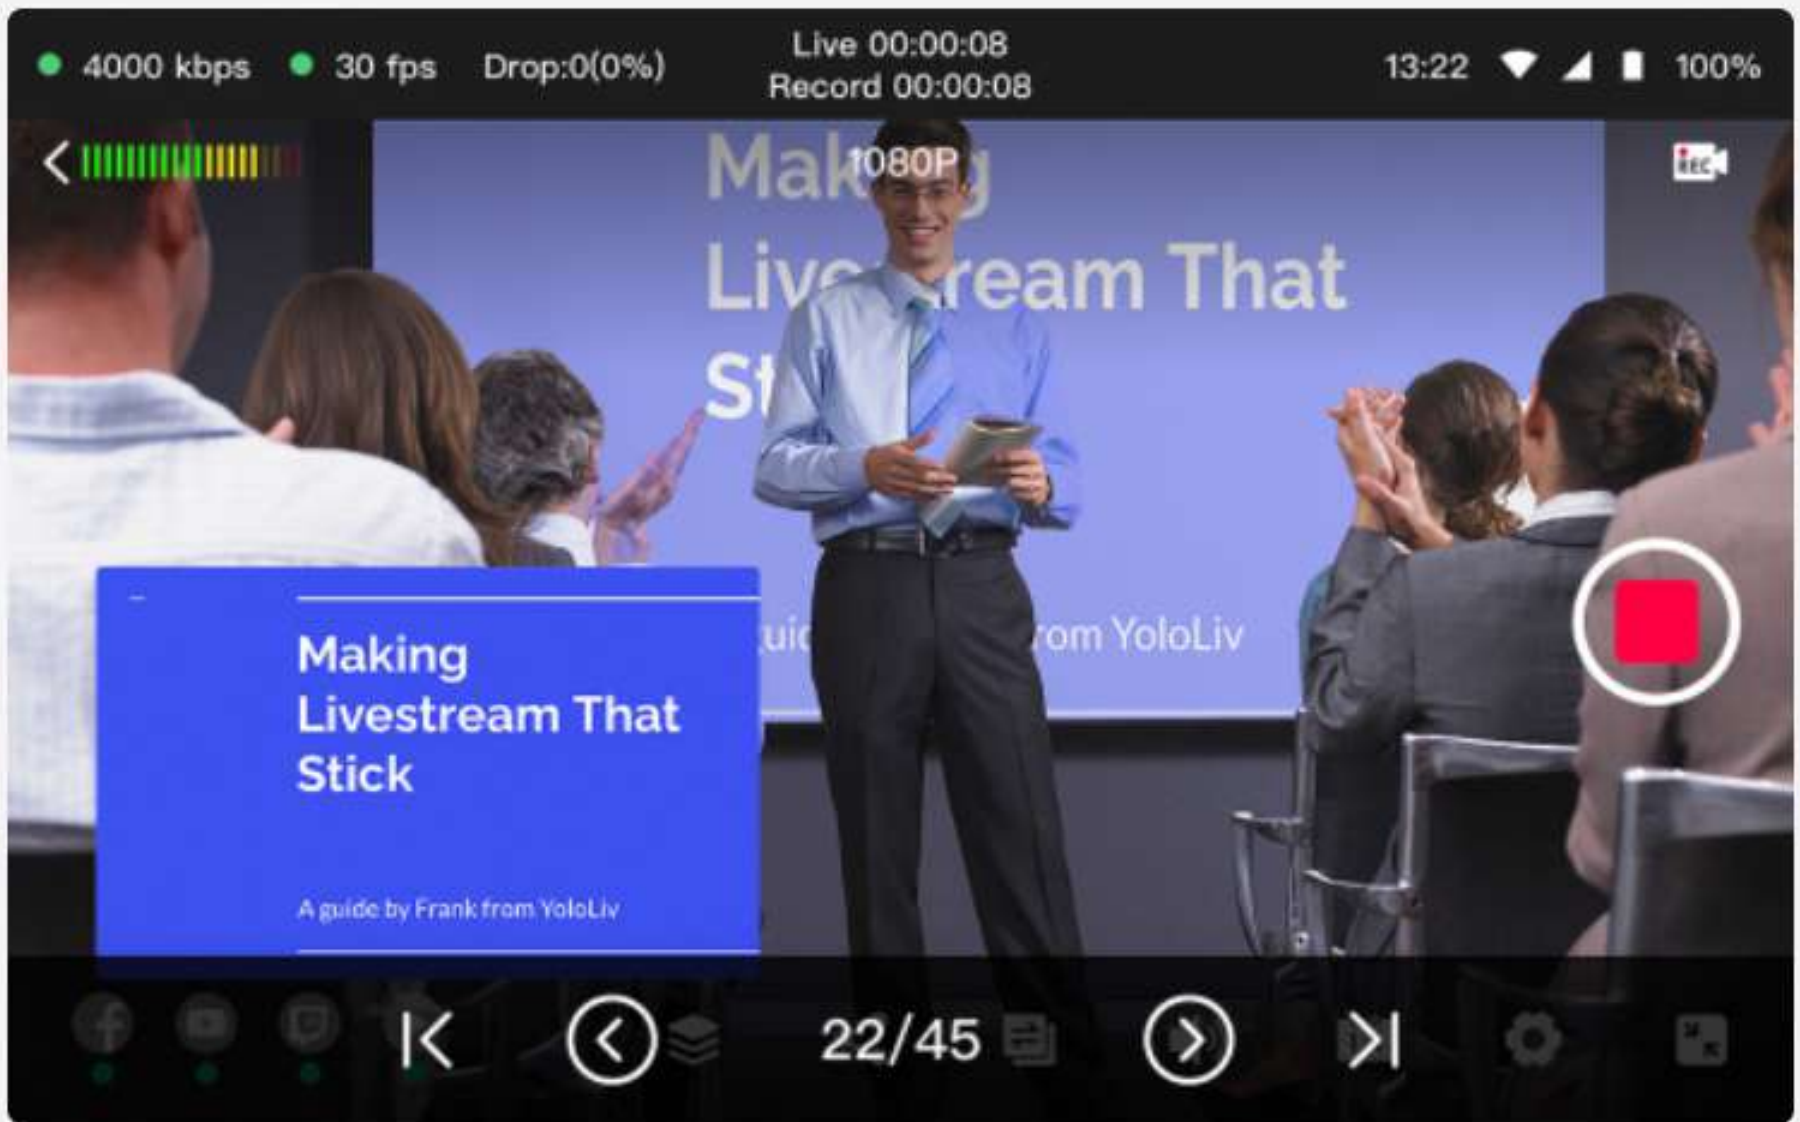





1

SENEGAL



First half 11:54

FIFA World Cup Group H





A photograph of a wedding ceremony. A bride in a white lace gown with a long train is kissing the groom on the cheek. They are standing under a wooden archway decorated with greenery. Several guests in formal attire are visible in the background, some clapping. The ceremony is taking place in a bright room with large windows.

with up to 20 words

title with up to 20 words

enter a title with up to 20 words

se enter a sub-title with up to 20 words

title with up to 20 words

with up to 20 words

Nicole & Mark on Feb 2,

Welcome to our wedding



4000 kbps 30 fps Drop:0(0%) Live 00:10:08 20:32 100%

720P

THE SHOW STARS IN  
**09:47**



Platforms


- zenka@yunxi.tv
- zenka@yunxi.tv
- Twitch [Link](#)
- Custom RTMP [Link](#)

HDMI 1 HDMI 2

**09:47**  
SD Card

+  
Add Video Source

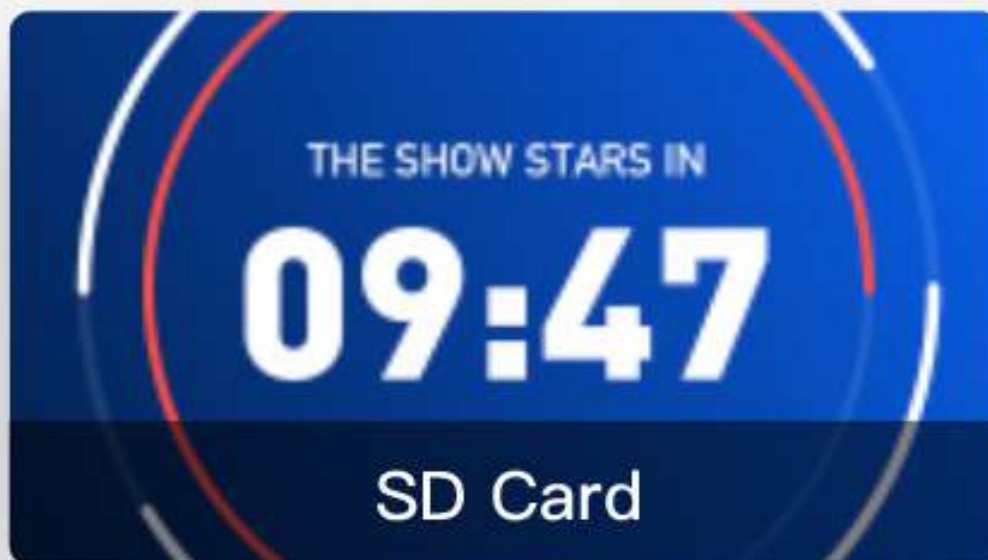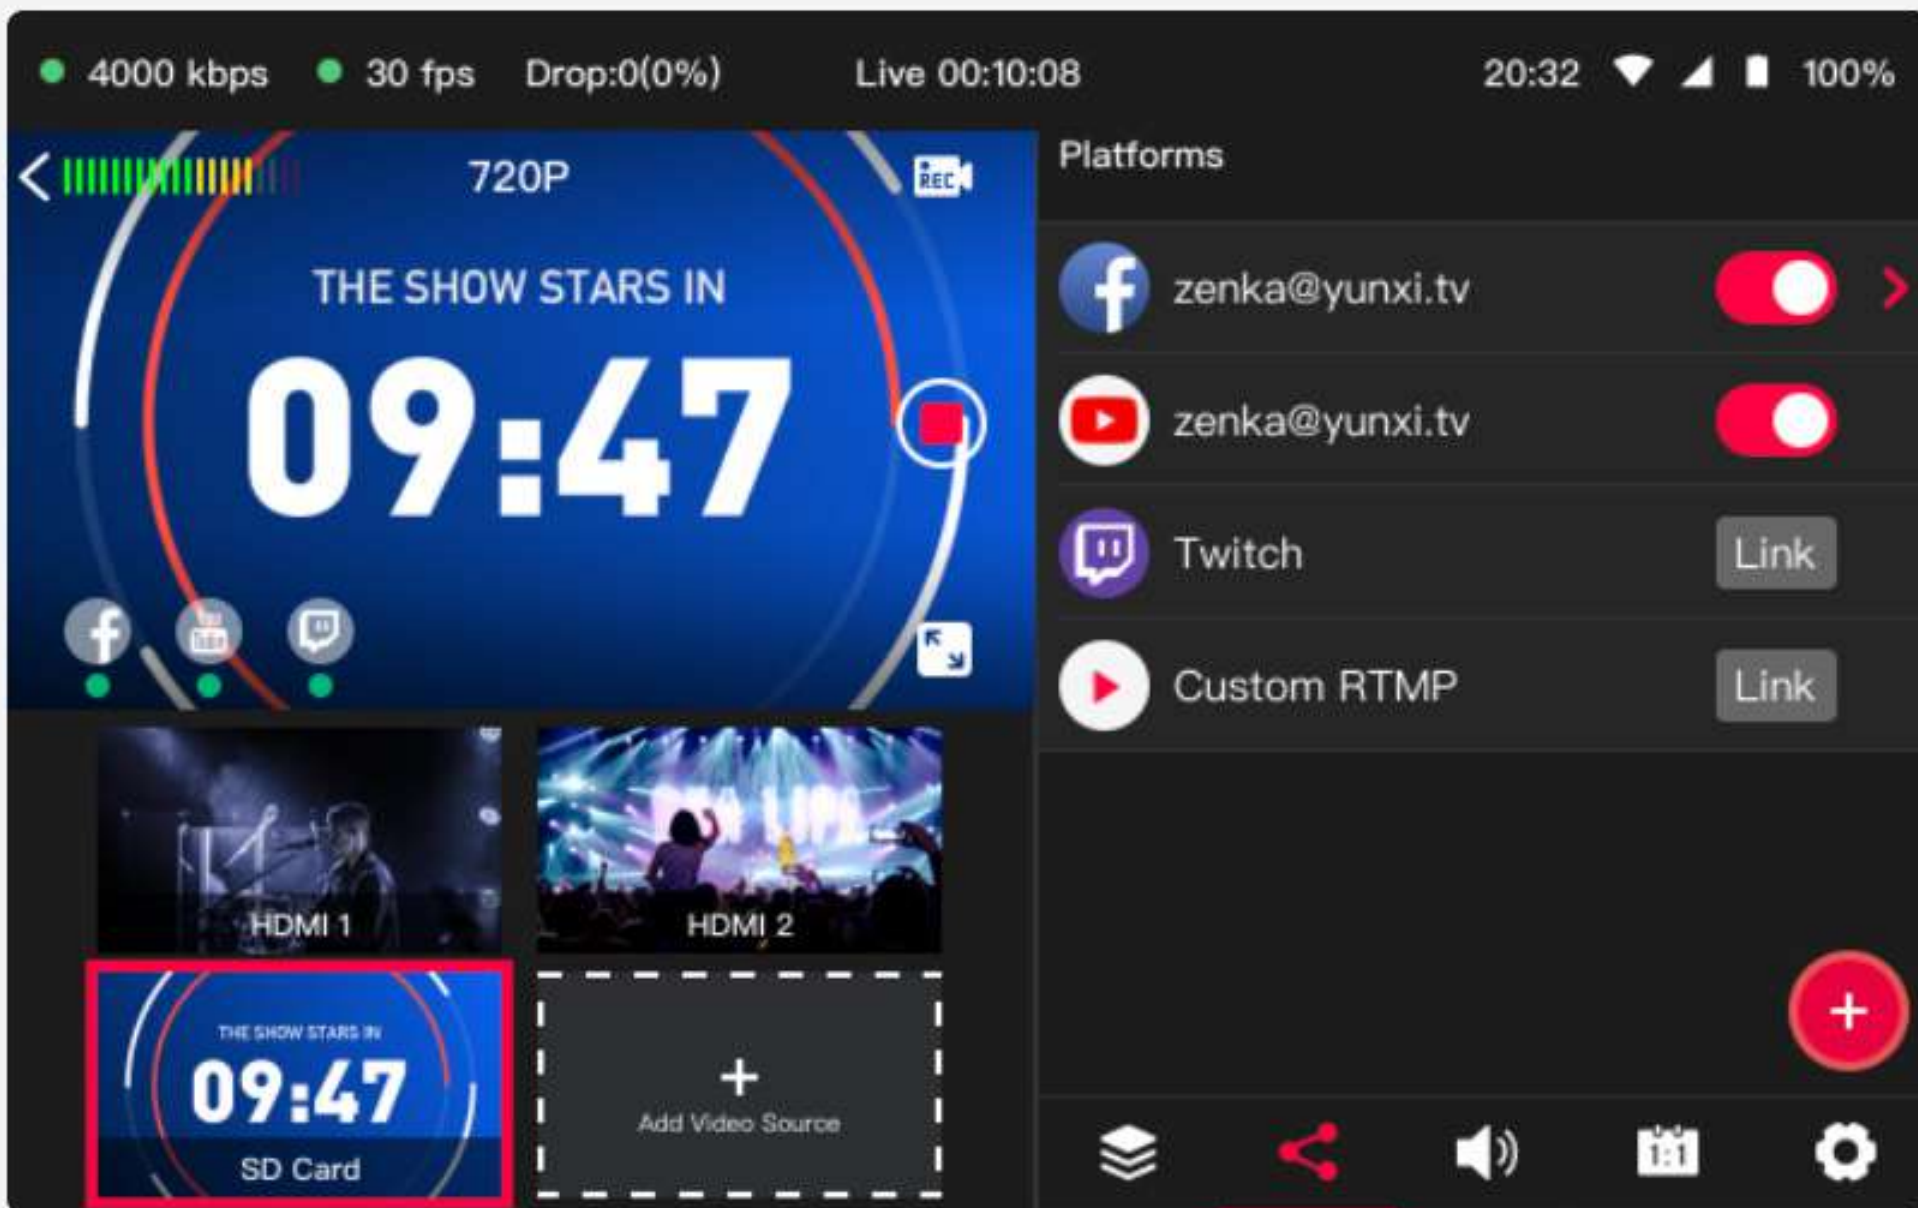

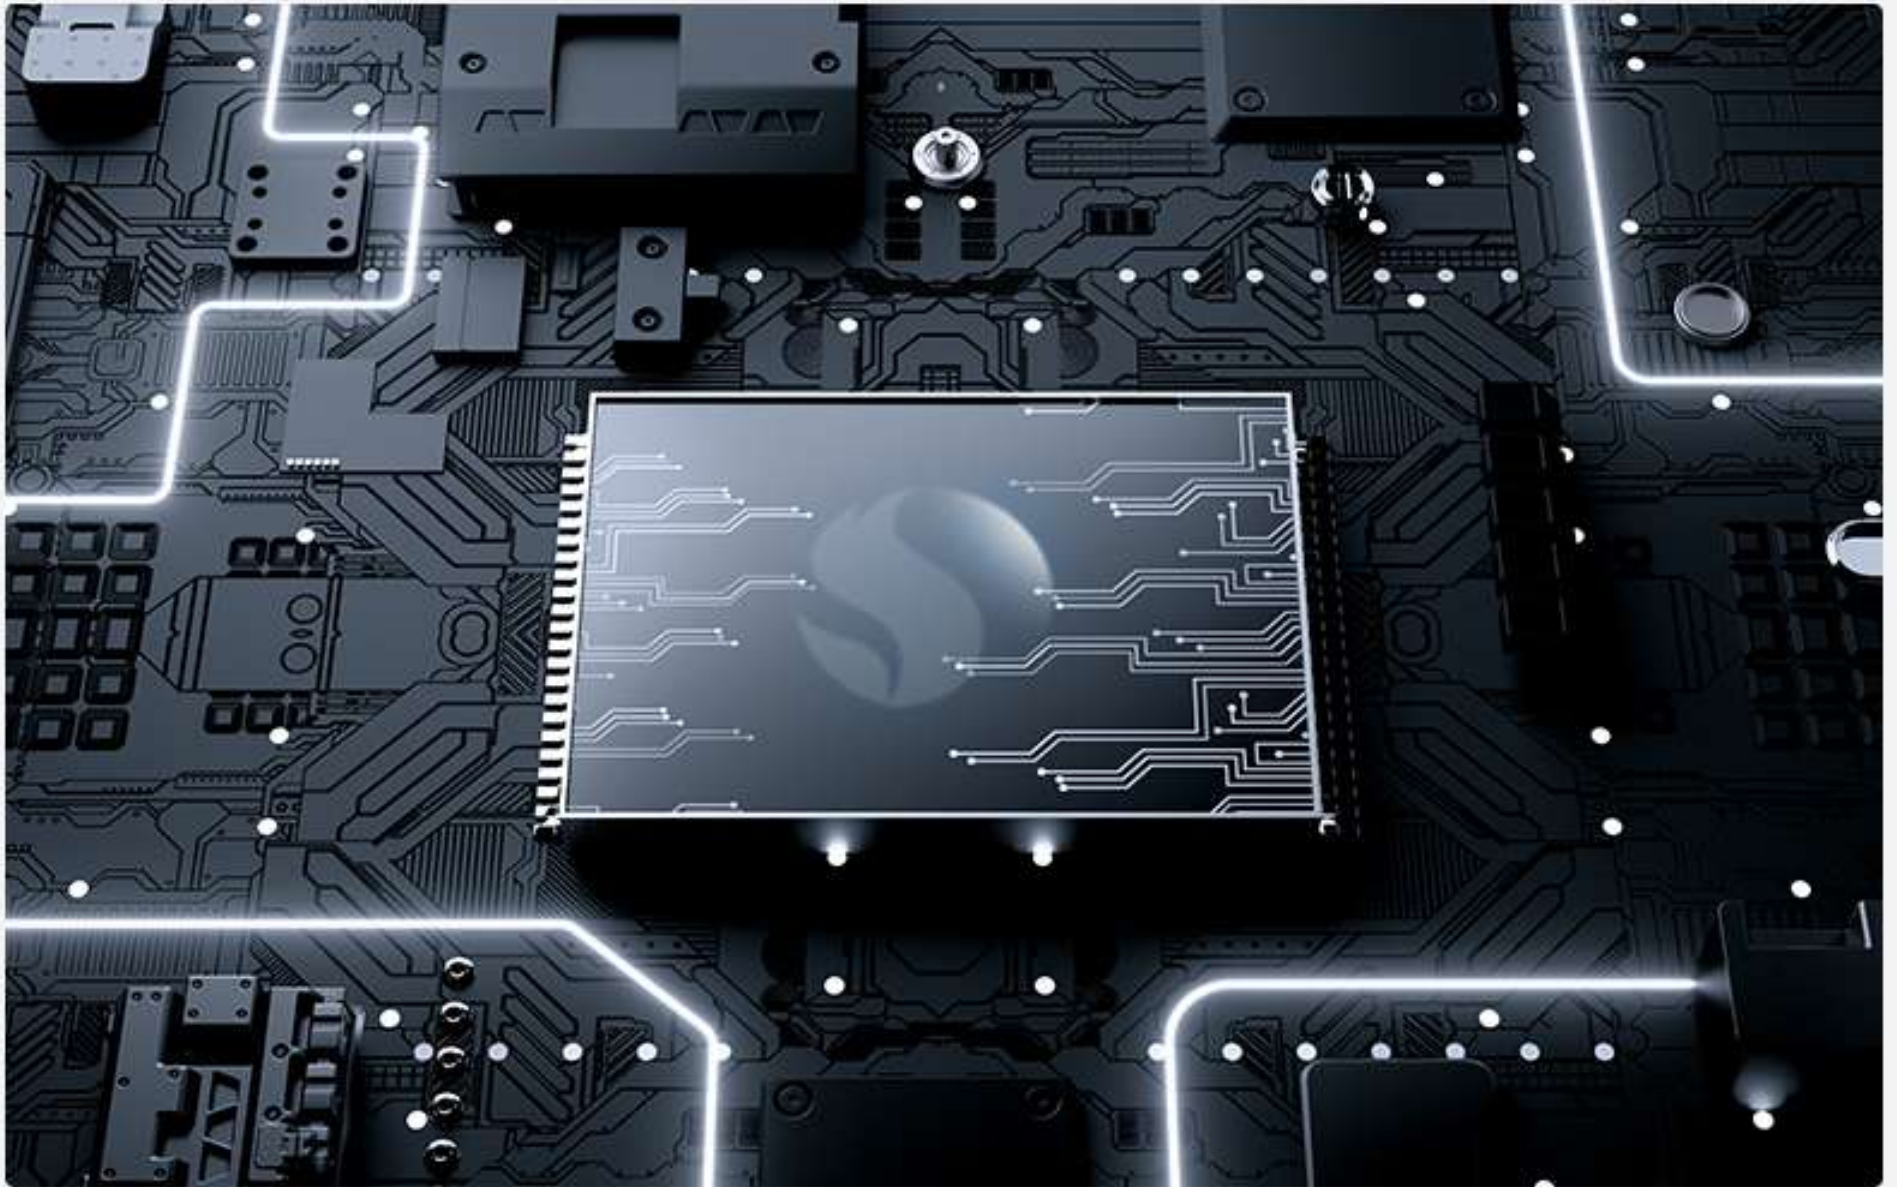


# QualComm 660

2X Powerful & More Software

Possibilities



# A Pro Tool Made **for Everyone!**

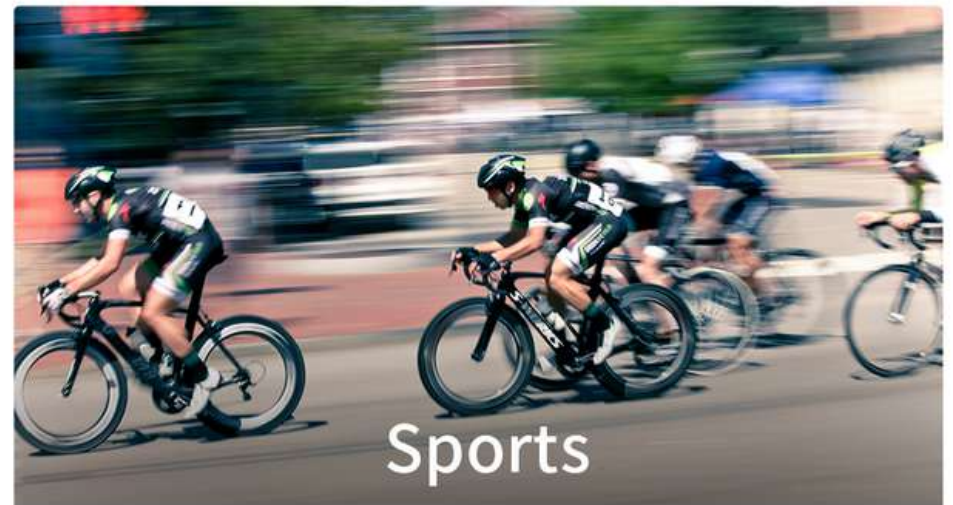



# A Pro Tool Made for Everyone!

