

ATEM 1 M/E Advanced Panel

El nuevo ATEM 1 M/E Advanced Panel es un dispositivo profesional de líneas elegantes que permite controlar cualquier mezclador ATEM con absoluta precisión. Gracias a su diseño moderno y tecnología de vanguardia, este modelo brinda la oportunidad de agilizar las dinámicas de trabajo. Dispone de una pantalla LCD y botones curvos retroiluminados que ayudan a seleccionar las opciones deseadas y facilitan el reconocimiento de las funciones más importantes. Por otra parte, incluye un mando para ajustar las cámaras y la posición de los efectos visuales, así como una palanca de transiciones extremadamente precisa. A su vez, cada botón cuenta con una pantalla dinámica que ofrece la posibilidad de personalizar rótulos y colores, mientras que la tecla SHIFT permite seleccionar entradas adicionales para controlar hasta 20 fuentes. Con un diseño compacto y resistente, el panel puede instalarse en cualquier bastidor tradicional y resulta ideal para equipos portátiles o unidades móviles.


Conexiones

Ethernet

2 x 10/100/1000 (Base-T) con salida derivada para paneles de control y equipos informáticos adicionales

Actualización

1 x USB-C para actualizaciones del firmware.

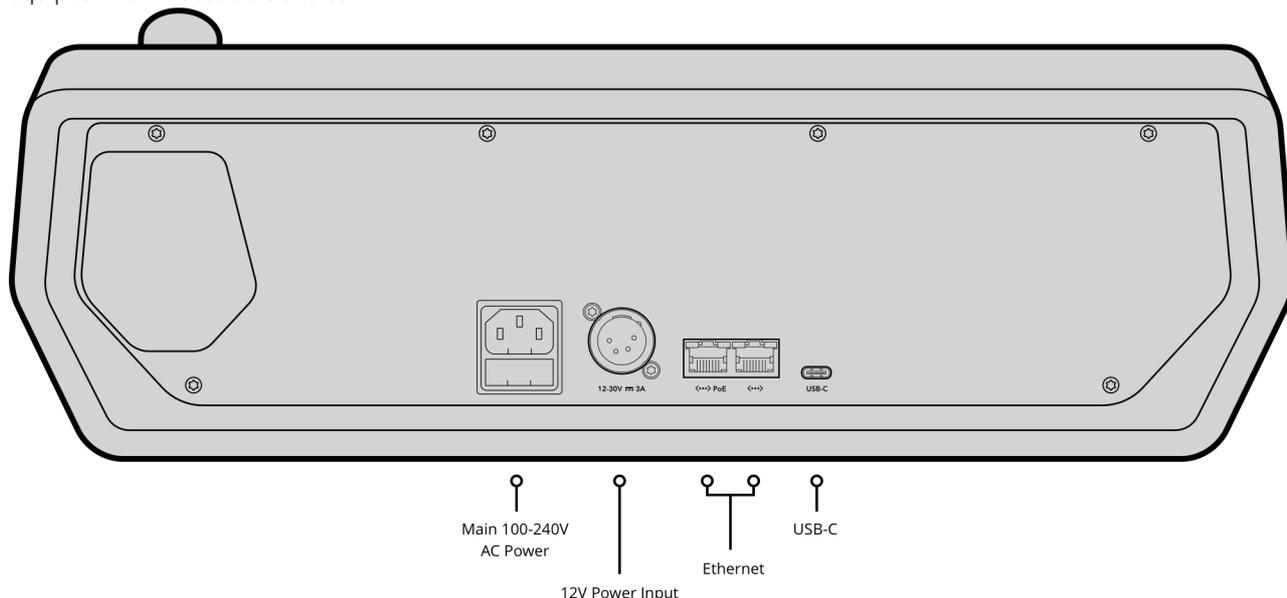

Especificaciones del producto

Puntos de cruce directos 10	Selectores de transición (DSK) Auto, Cut, Tie/Preview.	Botones multicontrol No disponible
Puntos de cruce adicionales 20	Vista previa de transiciones 1	Bus de destinos 1
Botones para puntos de cruce LED tricolor	Indicador de duración de la transición Mediante el menú principal	Bus de fuentes 1
Rótulos para puntos de cruce 3 filas. 24 caracteres LCD.	Pantalla LCD 3	Palanca de transición 1
Selectores de transición BKG, KEY 1-4.	Control de menú 20 botones	Palanca de mando de tres ejes 1
Indicadores de señal al aire 4	Botones para macros 10	Teclado numérico 1
Indicadores de estado No disponible		

Soporte informático

Aplicaciones informáticas

ATEM Software Control Panel.

Sistemas operativos

macOS OS X 10.12 (Sierra),
Mac OS X 10.13 (High Sierra)
o posterior.

Windows 8.1 o
Windows 10.

Requisitos energéticos

Voltaje de entrada
1 fuentes internas x 110-240 V CA.

Sistema de alimentación redundante
Sí

Consumo
45 W

Especificaciones físicas

Especificaciones ambientales

Temperatura de funcionamiento	Temperatura de almacenamiento	Humedad relativa
0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)	-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)	Hasta 95 %

Artículos incluidos

ATEM 1 M/E Advanced Panel

Garantía

24 meses de garantía limitada otorgada por el fabricante.

Este sitio y todos sus contenidos son propiedad de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2018. Todos los derechos reservados.
Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Los precios de venta recomendados no incluyen impuestos ni portes de envío.
Este sitio web utiliza servicios de remarketing a fin de mostrar anuncios en otros sitios a personas que ya nos visitaron. Esta función se puede desactivar en cualquier momento desde la configuración de cookies.