ATEM 1 M/E Advanced Panel 10

El nuevo ATEM 1 M/E Advanced Panel es un dispositivo profesional de líneas elegantes que permite controlar cualquier mezclador ATEM con absoluta precisión. Gracias a su diseño moderno y tecnología de vanguardia, este modelo brinda la oportunidad de agilizar las dinámicas de trabajo. Dispone de una pantalla LCD y botones curvos retroiluminados que ayudan a seleccionar las opciones deseadas y facilitan el reconocimiento de las funciones más importantes. Por otra parte, incluye un mando para ajustar las cámaras y la posición de los efectos visuales, así como una palanca de transiciones extremadamente precisa. A su vez, cada botón cuenta con una pantalla dinámica que ofrece la posibilidad de personalizar rótulos y colores, mientras que la tecla SHIFT permite seleccionar entradas adicionales para controlar hasta 20 fuentes. Con un diseño compacto y resistente, el panel puede instalarse en cualquier bastidor tradicional y resulta ideal para equipos portátiles o unidades móviles.

Conexiones

Ethernet
2 x 10/100/1000 (Base-T) con salida derivada
para paneles de control y equipos informáticos adicionales

software-updates
1 x USB-C para actualizaciones del firmware.

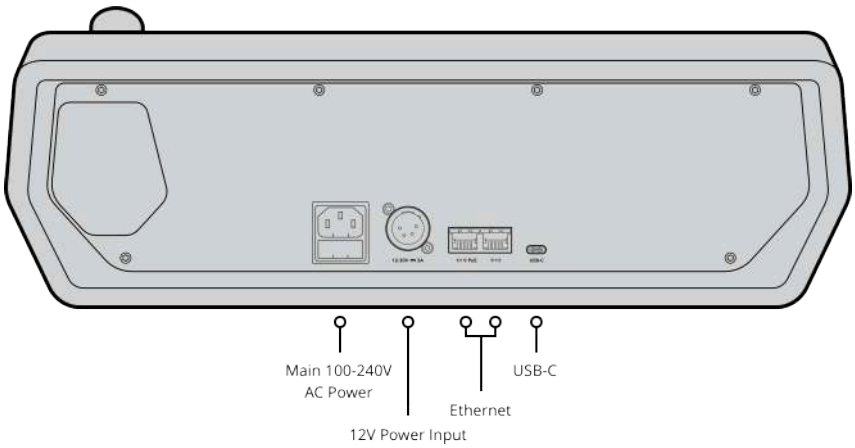

Especificaciones del producto

Puntos de cruce directos
10

Puntos de cruce adicionales
20

Botones para puntos de cruce
LED tricolor

Rótulos para puntos de cruce
3 filas. 24 caracteres LCD.

Selectores de transición
BKG, KEY 1-4.

Indicadores de señal al aire
4

Indicadores de estado
No disponible

Selectores de transición (DSK)
Auto, Cut, Tie/Preview.

Vista previa de transiciones
1

Indicador de duración de la transición
Mediante el menú principal

Pantalla LCD
3

Control de menú
20 botones

Botones para macros
10

Botones multicontrol
No disponible

Bus de destinos
1

Bus de fuentes
1

Palanca de transición
1

Palanca de mando de tres ejes
1

Teclado numérico
1

Soporte informático

Aplicaciones informáticas
ATEM Software Control Panel.

Sistemas operativos

Mac 10.14 Mojave,
Mac 10.15 Catalina o posterior

Windows 8.1 y 10.

Requisitos energéticos

Voltaje de entrada
1 fuentes internas x 100-240 V CA.

Sistema de alimentación redundante
Sí

Consumo
45 W

Especificaciones físicas

Especificaciones ambientales

Temperatura de funcionamiento	Temperatura de almacenamiento	Humedad relativa
0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)	–20 °C a 60 °C (–4 °F a 140 °F)	Hasta 95 %

Artículos incluidos

ATEM 1 M/E Advanced Panel 10

Garantía

12 meses de garantía limitada otorgada por el fabricante.

El contenido de este sitio web es propiedad de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2022. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Los precios de venta recomendados no incluyen impuestos ni portes de envío locales. Este sitio web utiliza servicios de remarketing a fin de mostrar anuncios en otros sitios a personas que ya nos visitaron. Esta función se puede desactivar en cualquier momento desde la configuración de cookies.
Política de privacidad

Distribuidor autorizado