

Ultimatte Smart Remote 4



Ahora es posible controlar hasta 8 unidades Ultimatte 12 simultáneamente mediante una red Ethernet. Este dispositivo cuenta con una pantalla táctil de 10.1 pulgadas que permite seleccionar distintos menús y modificar ajustes, y además dispone de botones con indicadores para alternar rápidamente entre las unidades. Asimismo, incluye un botón especial para ajustar automáticamente los parámetros más importantes, a fin de lograr composiciones sorprendentes al instante.

Conexiones

Actualización del dispositivo

2 x USB 2.0 y 1 x USB 3.0 para actualizar el software.

Salidas SVGA y Display Port


Salidas SVGA y Display Port para ver gráficos en monitores externos.

Ethernet

2 puertos Ethernet 10/100 Mb/s para conexión a redes LAN con el propósito de controlar dispositivos Ultimatte 12.

RS-422

2 para control de dispositivos Ultimatte 11.

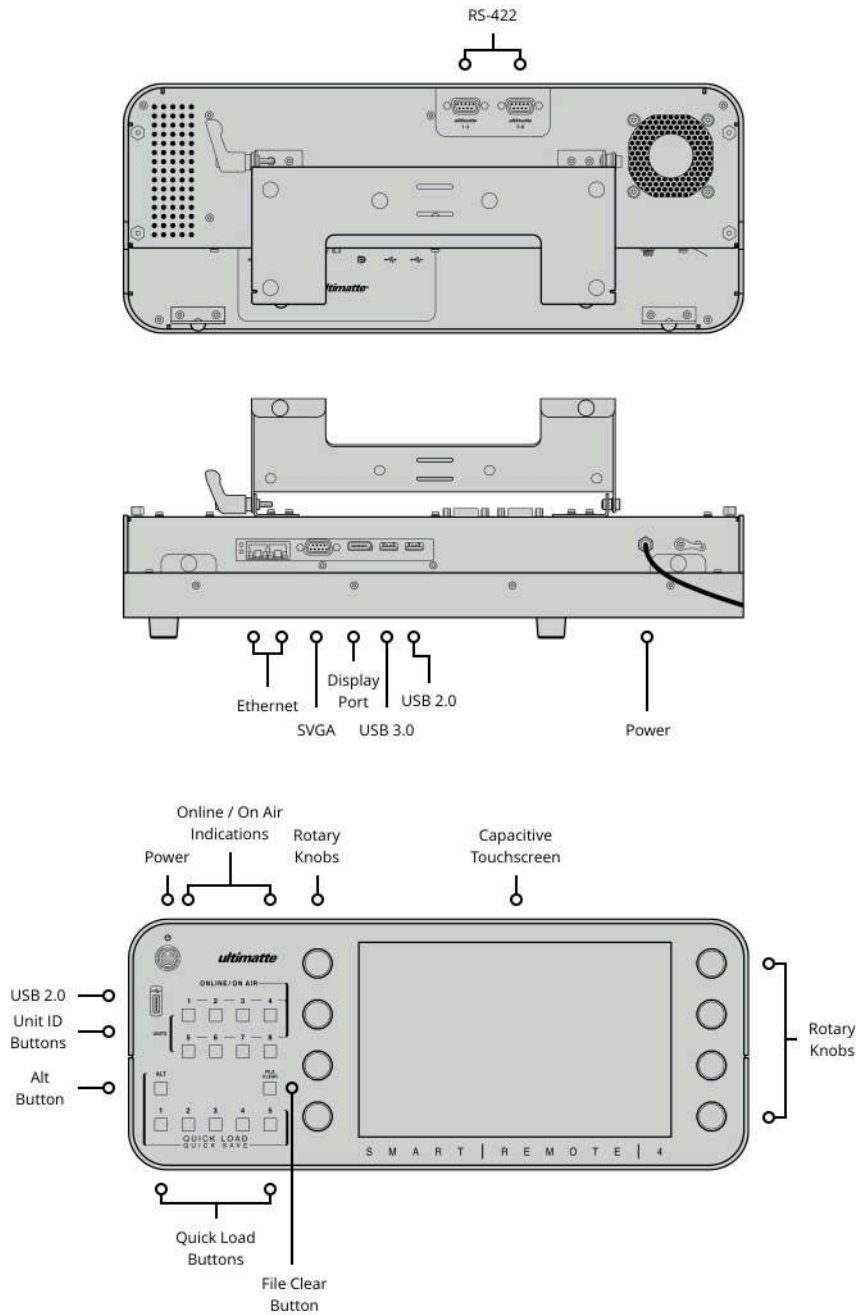

Especificaciones del producto

Mandos giratorios

8 para ajustar distintos parámetros.

Botones identificatorios

8 botones. Se encienden de color azul cuando la unidad está activa.

Ledes identificatorios

Se encienden de color verde cuando la unidad está conectada, o de rojo cuando se encuentra al aire.

Botones para guardar archivos

Botón ALT y otros 5 botones para guardar configuraciones predeterminadas.

Botones para cargar archivos

5 botones para cargar configuraciones predeterminadas.

Botón para composiciones

1 botón para composiciones automáticas.

Botón para ajustes**predeterminados**

Botones ALT y FILE CLEAR para realizar composiciones automáticas con ajustes predeterminados.

Menús personalizables

4 menús personalizables con los controles utilizados más frecuentemente.

Control de brillo

Control para el brillo de los ledes.

Contrôle de la vitesse de ventilation

El usuario puede ajustar la velocidad del ventilador.

Soporte informático

Actualización del dispositivo

Mediante conexión USB y el programa utilitario Smart Remote.

Control

Pantalla táctil

Pantalla a color de 10.1" (1280 x 800).
Pantalla táctil capacitiva con controles para modificar ajustes y seleccionar distintos menús.

Sistemas operativos



Windows 10 de 64 bits.

Requisitos energéticos

Fuente de alimentación

100-240 V CA.

Consumo

24 W

Instalación física

Instalación opcional en escritorios.

Especificaciones físicas



Especificaciones ambientales

Temperatura de funcionamiento

0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F)

Temperatura de almacenamiento

-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)

Humedad relativa

0 % a 90 % sin condensación

Artículos incluidos

Ultimatte Smart Remote 4

Sobre de bienvenida con código QR para descargar el software.

Garantía

12 meses de garantía limitada
otorgada por el fabricante.

El contenido de este sitio web es propiedad de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2022. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Los precios de venta recomendados no incluyen impuestos ni portes de envío locales. Este sitio web utiliza servicios de remarketing a fin de mostrar anuncios en otros sitios a personas que ya nos visitaron. Esta función se puede desactivar en cualquier momento desde la configuración de cookies. [Política de privacidad](#)

Distribuidor autorizado